
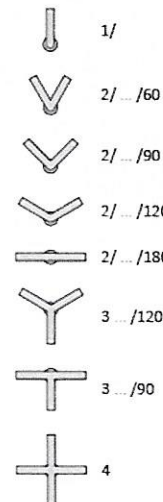


## Výložník rovný - typ UD, na průměr 60 mm

### Popis produktu

Typ	Rozměr V (mm)	Hmotnost	Plocha (m <sup>2</sup> )
UD 1/60 - 300	300	3	0,13
UD 1/60 - 500	500	4	0,17
UD 1/60 - 750	750	5	0,22
UD 1/60 - 1000	1000	6	0,28
UD 2/60 - 300/60	300	4	0,20
UD 2/60 - 300/90	300	4	0,20
UD 2/60 - 300/120	300	4	0,20
UD 2/60 - 300/180	300	4	0,20
UD 2/60 - 500/60	500	6	0,26
UD 2/60 - 500/90	500	6	0,26
UD 2/60 - 500/120	500	6	0,26
UD 2/60 - 500/180	500	6	0,26
	750	8	0,34

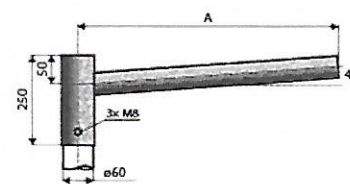

### Vysvětlivky a dokumentace

- [Katalogový list](#)
- Popis a provedení stožárů
- Rozměry vetknutého dřívku
- Kotvení a značení stožárů
- Ochranné manžety

UD 3/60 - 1000/120	1000	15	0,63
UD 3/60 - 1000/90	1000	15	0,63
UD 4/60 - 300	300	7	0,35
UD 4/60 - 500	500	11	0,43
UD 4/60 - 700	700	16	0,61
UD 4/60 - 1000	1000	19	0,81

Rovné výložníky UD pro stožáry ukončené průměrem 60 mm - typy LB A, LH, KKA, KK, KL, K, S, AZTECA, TANGO.

Ocelové výložníky typu UD jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 - 5.

Výložníky doporučujeme v povrchové úpravě žárový zinek (z vnější i vnitřní strany) podle normy ČSN EN ISO 1461, která zaručuje pozinkování materiálu rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 - 0,087 mm.

© AMAKO spol. s r.o. | Web: moje GRAFIKA



+420 469 695 869 | amako.hm@amako.cz | Havlíčkova 1023, Heřmanův Městec

CZ | SK | EN | DE | RU | FR | ES | IT | PL