


„Celoplošné opravy místních komunikací v Mnichově Hradišti, v ulicích Řadová, Na Průhonu, Nákladní a Orlická“

Popis rozsahu oprav

Obsah:

1. Vyznačení lokalit v mapovém podkladu
2. Oprava místní komunikace č. 19c, 20c a 23c – Řadová ulice a č. 21c a 22c – ulice Na Průhonu
3. Oprava účelové komunikace č. 30 – Nákladní ulice
4. Oprava místní komunikace č. 5c – Orlická ulice
5. Dopravně inženýrská opatření

1. Vyznačení lokalit v mapovém podkladu:

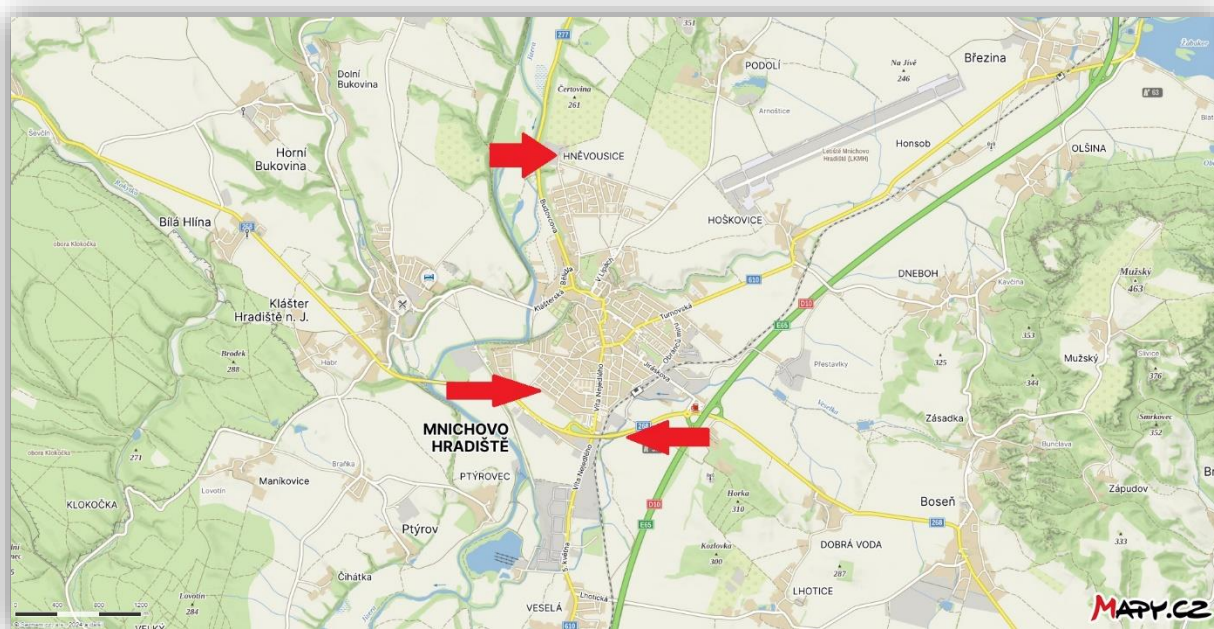

2. Oprava místní komunikace č. 19c, 20c a 23c – Řadová ulice a 22c – ulice Na Průhonu

Popis opravy: úprava stávající obrusné vrstvy s částečným odfrézováním, nebo odstraněním krytu, lokální výměna konstrukčních vrstev, v úseku s panelovým podkladem lokální přeložení panelů, částečná vyrovnávka obalovaným kamenivem. Na připravený podklad se provede spojovací postřik a bude strojně položena 1 vrstva asfaltobetonu tl. 5 cm. Před položením finálního povrchu budou výškově upraveny krycí armatury inženýrských sítí a šachetní poklapy. Uliční dešťové vpusti budou kompletně obnoveny. V místech napojení na okolní vozovky bude spára s ošetřením živičnou zálivkou, v místě napojení na dlážděnou komunikaci dojde k předláždění části vozovky pro vytvoření plynulého napojení nivelet.

3. Oprava účelové komunikace č. 30 – Nákladní ulice

Úsek: vjezd k objektu HBPO – výjezd na silnici II/268

Popis opravy: očištění stávajícího povrchu vozovky (metení a tlaková voda), částečná vyrovnávka obalovaným kamenivem. Na připravený podklad se provede spojovací postřik a bude strojně položena 1 vrstva asfaltobetonu tl. 5 cm. Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem.

4. Oprava místní komunikace č. 5c – Orlická ulice

Úsek: konec zástavby u křižovatky s ulicí U Statku – konec zpevněné cesty u č.p. 175

Popis opravy: očištění stávajícího povrchu vozovky (metení a tlaková voda), částečná vyrovnávka obalovaným kamenivem, lokální doplnění konstrukční vrstvy z drceného kameniva. Na připravený podklad se provede spojovací postřik a bude strojně položena 1 vrstva asfaltobetonu tl. 5 cm. Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem.

5. Dopravně inženýrská opatření - DIO

Vybraný zhotovitel prací bude opravy komunikací provádět za částečné, či úplné uzavírky provozu. Návrh, projednání a realizace DIO zajistí zhotovitel prací.

Odbor komunálního hospodářství

Odbor investic

V Mnichově Hradišti 7.3.2024