


TABULKA SVÍTIDEL:


A		32W
B		32W
D		102W
E		102W
EN		102W
F		16W
H		43W
I		40W
K		14W
L		31W
M		24W
N		102W
P		5W
Q		52W
R		34W
S		14W

OSAZENÍ SVÍTIDEL:

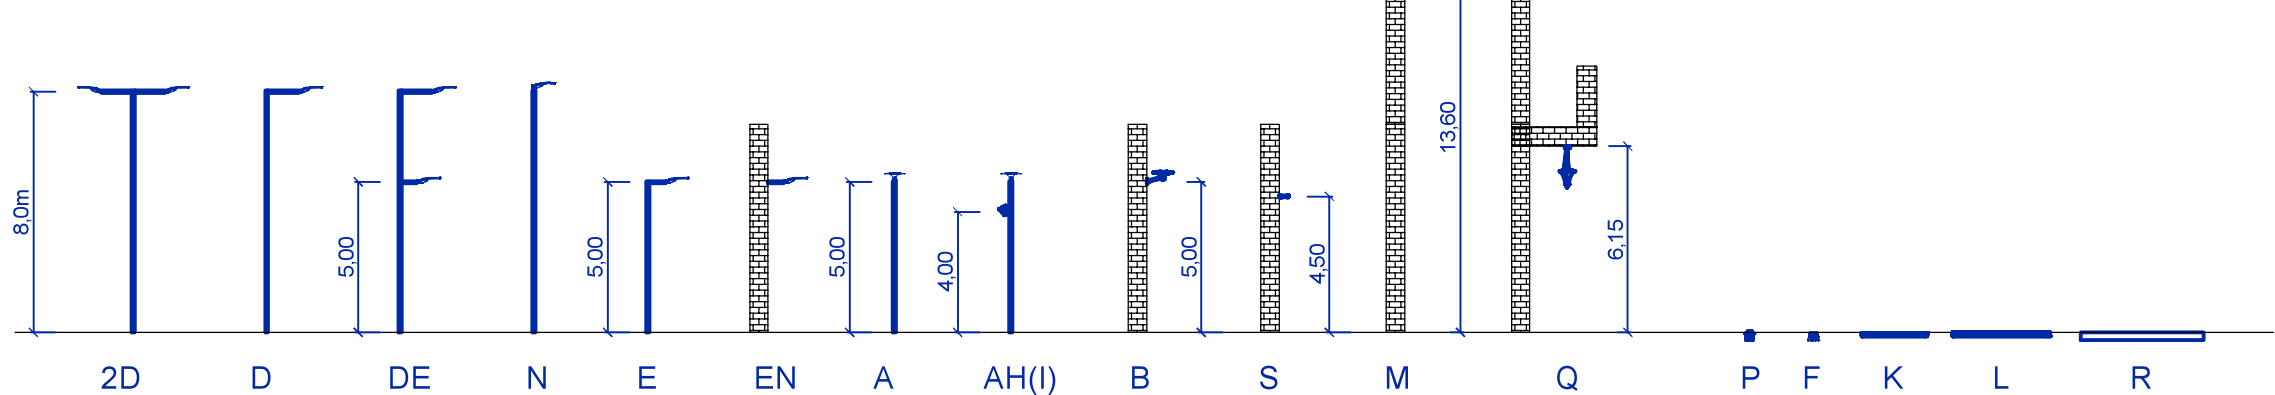

LEGENDA ELEKTROINSTALACE:

- RH1 STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ BUDOVY 3x400V/125A  
RVO ROZVADĚČ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 3x400V/63A (STÁVAJÍCÍ DEMONTOVAT)  
SPVO1, SPVO2 POJIŠTKOVÁ SKŘÍŇ ZAPUŠTĚNÁ 3x400V/100A, IP44  
NOVÉ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KABELY CYKY  
VÝVOD PRO OSVĚTLENÍ ÚŘEDNÍ DESKY 230V/6A  
M1 VÝVOD PRO TECHNOLOGII FONTÁNY 3x400V/16A  
ZS1, ZS2, ZS3 ZEMNÍ ZAŠUKOVKOVÁ SKŘÍŇ 3x400V/32A/16A, IP65



OCELOVÉ SLOUPY A OCHRANNÉ SVORKOVNICE PRÍZEMNÍ ZEMNÍM VODÍCÍM FeZn D=10mm.  
VEDENÍ KABELY MIMO BUDOVY V ZEMI PODLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2 A ČSN 73 8005,  
VEDENÍ KABELY V BUDOVÁCH POD OMÍTKOU PODLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2 A ČSN 33 2130 ed.3.  
ODSTUPY A SOUBĚHY VEDENÍ PROVEST PODLE ČSN 73 8005.  
PŘED ZAHAJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ PROVEST VYTÝČENÍ VŠECH DOTČENÝCH ZEMNÍCH SÍTÍ.  
SÍŤ 3PN, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S.  
PROSTORY NEBEZPEČNÉ (AB8).  
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE.  
TECHNICKÉ PARAMETRY SVÍTIDEL VIZ KNIHA SVÍTIDEL.

HLAVNÍ PROJEKTANT: Dipl. Ing. T. REHVALDT		VYPRACOVAL: Ing. JOSEF KNOT, IČO 12071143		ING. JOSEF KNOT PROJEKT ELEKTRO ČESKÁ LÍPA, MANESKOVA 1580 TEL. 487 670 411 E-mail: projekty@knotelektro.cz	
KRAJ:	STŘEDOCESKÝ	STAVEBNÍ ÚŘAD:	MNICHVOV HRADIŠTĚ	FORMÁT:	A4
INVESTOR:	MĚSTO MNICHVOV HRADIŠTĚ			MĚRÍTKO:	1:250
AKCE: REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ MNICHVOV HRADIŠTĚ				DATUM:	8/2018
				ÚŘEČ:	DSP
				Č. ZAKÁZKY:	18085
OBSAH: SO 403 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SITUACE				Č. VÝKRESU:	VÝTEK C.
				C.2.5.1	